

# 石英晶体滤波器

## 型号：LST59.95MC




### 产品特点及应用

- 1、阻带衰减性能好。
- 2、3dB带宽宽，选择性高。
- 3、可靠性高。

### 主要技术指标

型号	LST59.95MC	
频率 (MHz)	59.95	
插入损耗	5dB@f <sub>0</sub>	
工作温度范围 ( )	-45~70	
3dB带宽 (kHz)	常温	10 BW <sub>3dB</sub> 11
	高低温	9 BW <sub>3dB</sub> 12
中心频率 (f <sub>0</sub> ) 偏差 (kHz)	± 1.5	
波动 (dB)	常温	0.4
	高低温	1.0
带外抑制 (dB)	常温	f <sub>0</sub> ± 9kHz 51 , f <sub>0</sub> ± 12kHz 83
	高低温	f <sub>0</sub> ± 10kHz 51 , f <sub>0</sub> ± 13kHz 83
滤波器组相位差随温度变化量	5°	
外形尺寸 (mm)	45.26 × 22 × 11.5	
封装形式	金属盒、激光封焊	

### 外形尺寸图 (mm)

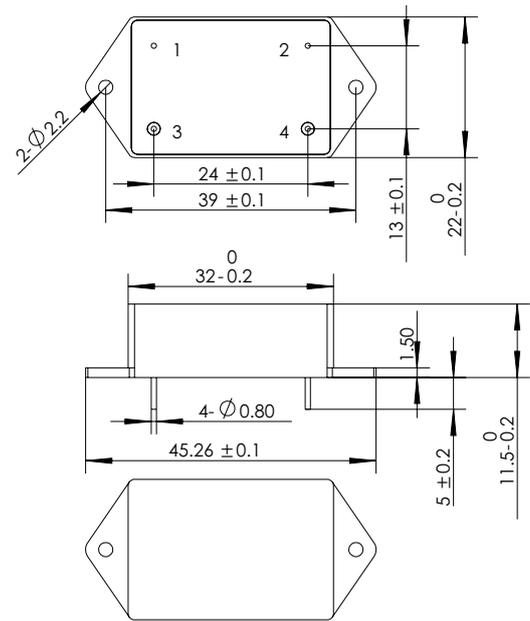

引脚	作用
#1	接地
#2	接地
#3	输入
#4	输出

### 订货说明

**LST59.95MC**

产品型号